


TORNILLO CON CUELLO CUADRADO

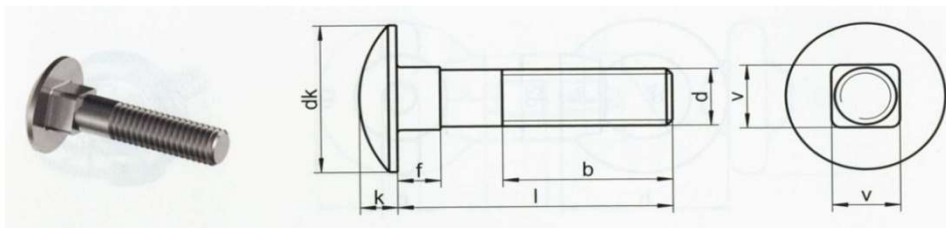

INOX A-2 * INOX A-4 * ACERO *

*Medidas en mm

dk min.	12,45	15,45	19,35	23,35	29,35	37,2
f min.	2,9	3,4	4,4	5,4	7,25	11,1
k min.	2,7	3,12	4,12	4,62	6,05	8,05
v min.	4,52	5,52	7,42	9,42	11,3	15,3
b<125	16	18	22	26	30	38
b>125	22	24	28	32	36	44

L / φ	M5	M6	M8	M10	M12	M16
16	***	***	***	***		
20	***	***	***	***		
25	***	***	***	***	***	
30	***	***	***	***	***	
35	***	***	***	***	***	
40	***	***	***	***	***	***
45	***	***	***	***	***	***
50	***	***	***	***	***	***
60	***	***	***	***	***	***
70	***	***	***	***	***	***
80	***	***	***	***	***	***
90		***	***	***	***	***
100		***	***	***	***	***
110		***	***	***	***	***
120		***	***	***	***	***
130		***	***	***	***	***
140		***	***	***	***	***
150			***	***	***	***
160			***	***	***	***
170			***	***	***	***
180			***	***	***	***
200			***	***	***	***