


TORNILLO CABEZA ALOMADA CON HEXÁGONO INTERIOR, "ULS"

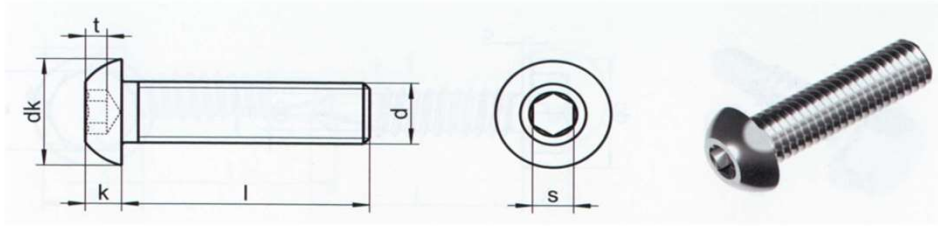

INOX A-2 * INOX A-4 *

ACERO * 10.9

*Medidas en mm

dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
k max.	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
s	2	2,5	3	4	5	6	8
t	1,04	1,3	1,56	2,08	2,6	3,12	4,16

L / φ	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
5	***	***					
6	***	***	***				
8	***	***	***	***			
10	***	***	***	***	***		
12	***	***	***	***	***	***	
16	***	***	***	***	***	***	
20	***	***	***	***	***	***	***
25	***	***	***	***	***	***	***
30	***	***	***	***	***	***	***
35		***	***	***	***	***	***
40		***	***	***	***	***	***
45		***	***	***	***	***	***
50		***	***	***	***	***	***
55			***	***	***	***	***
60			***	***	***	***	***
70				***	***	***	***
80				***	***	***	***